



Coupleur DVB-T de 8 entrées avec sortie amplifiée

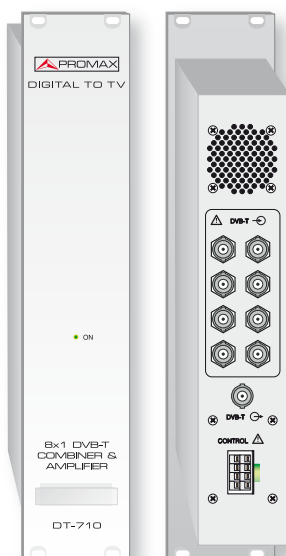

Le **DT-710** est un coupleur de 8 entrées et une sortie conçu pour combiner les signaux RF de sortie des modulateur et transmodulateurs de **COFDM**, avec les canaux TNT disponibles dans la région. Le système fournit une sortie amplifiée de 114 dBuV (+6dBm), souvent nécessaire pour les systèmes **SMATV**.

Cette solution est beaucoup plus convenable que les connections en Z traditionnelles, puisqu'elle permet de conserver la qualité originelle et maintient plus bas les niveaux de bruit.

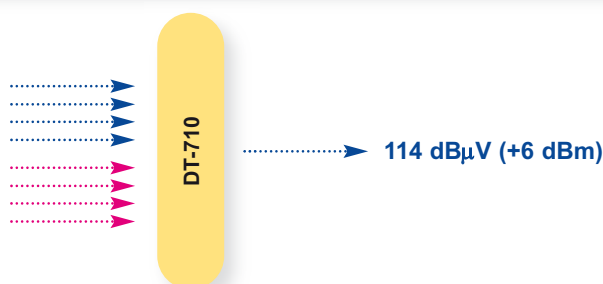

Spécifications	DT-710
Bande de fréquences	De 50 MHz (C-2) à 860 MHz (C-69)
Entrée Type Connecteur Pertes de retour Maximale entrée COFDM	8 entrées 75 Ω BNC femelle <-15 dB 1 canal à 96 dB μ V $\pm$ 3 dB 2 canaux à 93 dB μ V $\pm$ 3 dB 4 canaux à 90 dB μ V $\pm$ 3 dB 8 canaux à 87 dB μ V $\pm$ 3 dB 16 canaux à 84 dB μ V $\pm$ 3 dB
Sortie Type Connecteur Pertes de retour Maximale puissance COFDM MER Largeur de bande 4,2 MHz (LB = 8 MHz) Gain Maximale puissance de sortir	1 sortie amplifiée 75 Ω BNC femelle <-15 dB +10 dBm >37 dB de 650 MHz à 860 MHz >39 dB de 50 MHz à 650 MHz >43 dBc de 650 MHz à 860 MHz >51 dBc de 50 MHz à 650 MHz 23 dB $\pm$ 3 dB entre chaque entrée-sortie 1 canal à 119 dBmV 2 canaux à 116 dB μ V 4 canaux à 113 dB μ V 8 canaux à 110 dB μ V 16 canaux à 107 dB μ V
Alimentation Connecteur Consommation	Par moyen du module de control et alimentation DT-800 JST B08P-XL-HDS (câble connecteur fourni avec le DT-800) +12 V <115 A (105 mA tip.)

Coupleur DVB-T de 8 entrées avec sortie amplifiée

Caractéristiques mécaniques Dimensions Poids	50 mm (L.) x 262 mm (H.) x 230 mm (Pr.) 0,93 kg
Accessoires inclus 1x 0 AD051 1x 0 AD052 4x 0 ZB075 1x 0 MI1624	BNC/M-“F”/H Adaptor NC/M-TV/H“NF” Adaptor BNC Termination Resistor 75 Ω Manuel d'Utilisation