



Coupleur DVB-T Quadruple 4x1 de 16 entrées

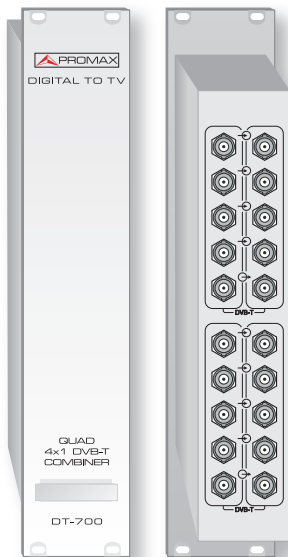

Le **DT-700** est un module passif qui contient quatre coupleurs 4x1 qui peuvent être utilisés pour mélanger les signaux de RF de sortie des modulateurs et transmodulateurs **COFDM**, avec les canaux TNT disponibles dans la région.

Ce module rend le système **Digital To TV** encore plus flexible pour s'adapter aux différents applications.

Cette solution est beaucoup plus convenable que les connections en Z traditionnelles, puisqu'elle permet de conserver la qualité originelle et maintient plus bas les niveaux de bruit.

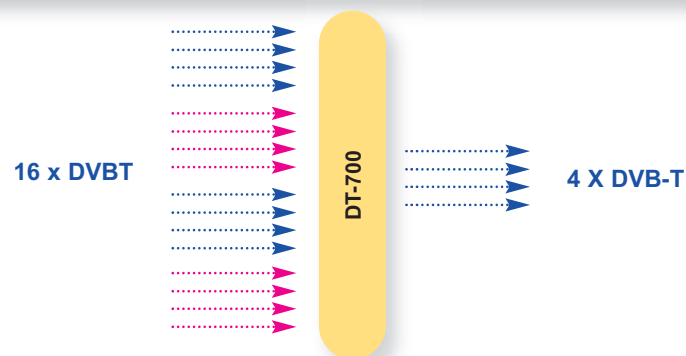

Spécifications	DT-700
Bande de fréquences	De 50 MHz à 860 MHz
Spécifications par chaque coupleur*	
Entrées*	
Type	4 entrées
Connecteur	BNC femelle
Impédance	75 Ω
Perdidas de retorno	<-18 dB
Maximum level	24 dBm
Sorties*	
Type	1 sortie
Connecteur	BNC Femelle
Impedancia	75 Ω
Pertes de retour	<-18 dB
Atténuation	-6,5 dB à -7,7 dB
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions	50 mm (L.) x 262 mm (H.) x 230 mm (Pr.)
Poids	0,92 kg
Accessoires inclus	
1x 0 AD051	Adapteur BNC/M-“F”/H
1x 0 AD052	Adapteur NC/M-TV/H“NF”
4x 0 ZB075	Charge BNC 75 Ω
1x 0 MI1623	Manuel d'utilisation

* Chacun des multiplexeurs (passif) peut également être utilisé en sens inverse. Dans ce cas, devient un distributeur de 1 entrée et 4 sorties. Les spécifications techniques restent inchangées