


## Coupleur DVB-T Quadruple 4x1 de 16 entrées



Le **DT-700** est un module passif qui contient quatre coupleurs 4x1 qui peuvent Être utilisés pour mélanger les signaux de RF de sortie des modulateurs et transmodulateurs **COFDM**, avec les canaux TNT disponibles dans la région.

Ce module rend le système **Digital To TV** encore plus flexible pour s'adapter aux différents applications.

Cette solution est beaucoup plus convenable que les connections en Z traditionnelles, puisqu'elle permet de conserver la qualité originelle et maintient plus bas les niveaux de bruit.

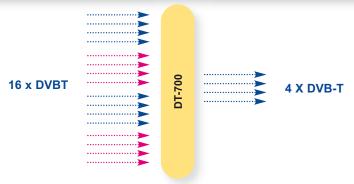

Spécifications	DT-700	
Bande de fréquences	De 50 MHz à 860 MHz	
Spécifications par chaque coupleur*		
Entrées*		
Type	4 entrées	
Connecteur	BNC femelle	
Impédance	$75\Omega$	
Perdidas de retorno	<-18 dB	
Maximum level	24 dBm	
Sorties*		
Type	1 sortie	
Connecteur	BNC Femelle	
Impedancia	$75\Omega$	
Pertes de retour	<-18 dB	
Atténuation	-6,5 dB à -7,7 dB	
Caractéristiques mécaniques		
Dimensions	50 mm (L.) x 262 mm (H.) x 230 mm (Pr.)	
Poids	0,92 kg	
Accessoires inclus		
1x 0 AD051	Adapteur BNC/M-"F"/H	
1x 0 AD052	Adapteur NC/M-TV/H"NF"	
4x 0 ZB075	Charge BNC 75 $\Omega$	
1x 0 MI1623	Manuel d'utilisation	

<sup>\*</sup> Chacun des multiplexeurs (passif) peut également être utilisé en sens inverse. Dans ce cas, devient un distributeur de 1 entrée et 4 sorties. Les spécifications techniques restent inchangées