

Module d'alimentation et contrôle




Le module **DT-800** est capable d'alimenter et contrôler jusqu'à 7 modules de la gamme Digital To TV.

Ce module permet de configurer tous les paramètres des différents modules récepteurs, modulateurs, etc. Le clavier situé sur la face avant et l'écran LCD permettent un accès rapide et simple aux fonctions de chacun des modules comme par exemple la fréquence et le niveau de sortie, Filtrage PID, etc.

L'administrateur peut éviter l'accès accidentel ou non autorisé au système moyennant le blocage du clavier.

Ce module dispose d'un port Ethernet qui permet de configurer le système depuis un PC. Ceci est particulièrement intéressant pour copier des configurations d'un système vers un autre, ou pour réduire le temps d'installation.

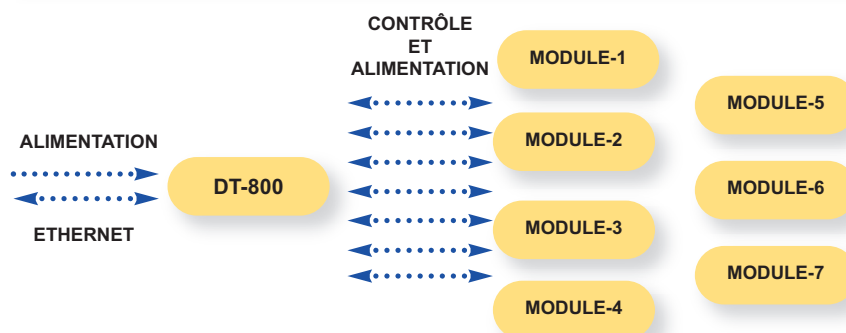

Spécifications	DT-800
Modules Contrôle/Alimentation Auto-config Auto-link Interface locale	Jusqu'à 7 modules DT-XXX Détection automatique des modules connectés Détection automatique de l'interconnexion entre des modules Écran LCD Clavier de navigation (6 touches) 2x LED d'information: On Line / Error Menu de navigation intuitive, de type arbre
Contrôle Ethernet	10/100Mb. Control au moyen de pilote de port série virtuelle
Configuration des modules Local À distance	À travers de l'interface locale Via le port Ethernet (PC logiciel fourni)
Alimentation Tension de réseau Fréquence de réseau Consommation Connecteur de sortie Quantité Tension de sortie DT-800B DT-800B (option de puissance)	90 – 132 V AC / 180 – 264 V AC 50-60 Hz 150 W JST B08P-XL-HDS 2 +12 V 10 A max. // +5 V, 14 A max. +12 V, 18 A max. // +5 V, 14 A max.
Caractéristiques mécaniques Dimensions Poids	71 mm (L.) x 262 mm (H.) x 230 mm (Pr.) 1,85 kg
Accessoires inclus 1x 0 CC043 1x 0 CC044 1x 0 MI1625 1x	Câble d'alimentation pour 3 modules Câble d'alimentation pour 4 modules Manuel d'Utilisation Software de programación PC (Windows 2000, XP, Vista)