


Module de contrôle avec alimentation redondante

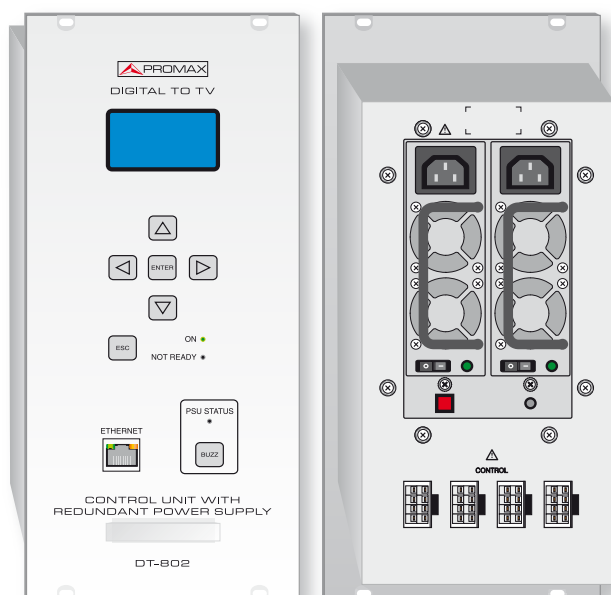

Le **DT-802** est un module de contrôle et alimentation pour le système "Digital To TV" composé de deux blocs d'alimentation de 300 W pour 1 ou 2 prises électriques différentes. Chacun des deux blocs alimentation peut être remplacé à chaud de façon indépendante.


Les deux blocs alimentation sont redondants : en cas de défaut d'une des prises électriques ou de panne d'un des blocs d'alimentation, l'autre bloc permet d'assurer la continuité du fonctionnement de la station sans coupure du signal de TV. De plus, les deux sources peuvent être remplacées à chaud, c'est-à-dire sans besoin d'éteindre le système.

Le DT-802 dispose d'un système d'alarme (alerte sonore et voyant lumineux) pour avertir l'utilisateur si un problème d'alimentation se produit dans le système.

Pour le reste de fonctions ce module est équivalent au module alimentation simple **DT-800** : il permet le contrôle spécifique de chacun des modules et la configuration de tous les paramètres associés aussi bien en mode local moyennant le clavier de la face avant qu'à distance à travers l'interface Ethernet.



Blocs d'alimentation remplaçables à chaud

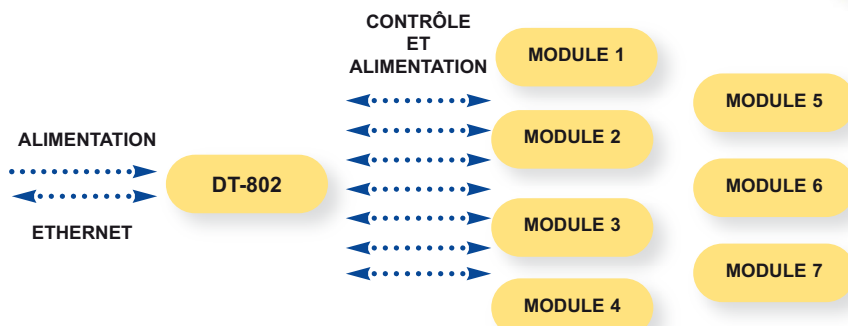

Module de contrôle avec alimentation redondante

Spécifications	DT-802
Modules Contrôle / Alimentation Auto-config Auto-link Interface locale	Jusqu'à 7 modules DT-XXX (suivant version et modules) Détection automatique des modules branchés Détection automatique de l'interconnexion des modules Afficheur LCD Clavier de navigation (6 touches) 3x LEDs d'information : On / Not ready / PSU Status Menu de navigation intuitif, type arbre
Communications Ethernet	10/100 Mbps. Contrôle moyennant pilote port série virtuel.
Configuration des modules Local À distance	À travers l'interface locale À travers le port Ethernet (logiciel PC gratuit)
Alimentation Tension secteur Fréquence secteur Consommation Connecteur de sortie Quantité Tension de sortie	90-250 V AC 50-60 Hz 300 W JST B08P-XL-HDS 4 +5 V, 20 A max ; +12 V, 14 A max.
Caractéristiques mécaniques Dimensions Poids	L. 122 x H. 262 x Pr. 230 mm 4,54 kg
Accessoires inclus	Cordon alimentation standard pour 3 modules Cordon alimentation standard pour 4 modules Cordon alimentation 350 mm pour 4 modules Cordon alimentation 470 mm pour 4 modules Notice d'utilisation Logiciel de programmation PC (Windows 2000, XP, Vista)
Rechanges AL-802	1x bloc alimentation redondante de rechange (chaque unité DT-802 utilise deux sources AL-802)